

Características de la radio de uso libre IC-F29SR



Fácil de usar

El uso sencillo de la radio es ideal en entornos de gran rotación de personal y turnos de trabajo, donde la radio pasa constantemente de una persona a otra.



Fácil de escuchar

El gran altavoz de 36mm de la radio proporciona un audio claro con un volumen de 800 mW* al usuario de la radio que trabaja en ambientes ruidosos. * Típico con altavoz interno.



Botón de canales

El botón rotatorio de 16 posiciones (canales) se puede programar con los canales de operación y el código de grupo. La radio anuncia el número de canal, cuando lo gira.



Call-Ring

La función de Call-Ring se puede utilizar para alertar a receptores con un tono de timbre. Se pueden seleccionar diez tipos de timbre diferentes.



Respuesta automática

La función Smart-Ring comprueba si el receptor está en el alcance de la comunicación con un sonido de timbre.



Conversación privada

La seconfonía de inversión de voz integrada proporciona una conversación privada. Hasta 16 códigos son seleccionables.



21 horas de autonomía

La batería Ion-Litio BP-279 suministrada, proporciona hasta 21 horas de autonomía. El cargador rápido suministrado BC-213, carga la BP-279 en 2,5 horas.



Llamada de grupo

Los códigos CTCSS y DTCS programables por el usuario pueden utilizarse para la llamada de grupo. Sólo se enviará una llamada a los miembros del grupo especificado utilizando el mismo tono y el mismo canal.

Otras características

- Alerta de batería baja
- Temporizador de transmisión
- Monitor
- Sirena de alarma
- Función de vigilancia
- Función de bloqueo de teclado
- Ajustes de ganancia de micrófono
- Función de rastreo al encender
- Tres botones programables
- Programmable por PC

Especificaciones

- Margen de frecuencias: 446,00625-446,09375MHz (8 canales)
- Salida de potencia: 500mW (PRA)
- Salida de audio: Altavoz interno 800mW típ. (con carga 12Ω) (a 5% distorsión) Altavoz externo 400mW típ. (con carga 8Ω)
- Dimensiones : 52,2 (An) × 186,1 (Al) × 24,5 (Pr) mm (con BP-279)
- Peso: 240g (con BP-279)
- Área de cobertura*: Aprox. 8km (En áreas abiertas)
- Margen de temperatura: -25°C a +55°C
- Índice IP: IP67 (Protección al polvo y resistente al agua)
- Estándar militar: MIL-STD-810-G

* La cobertura de comunicación puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y meteorológicas, etc.

Todas las especificaciones declaradas están sujetas a cambio sin previo aviso ni obligación.

Accesorios suministrados



Adaptador CA
BC-123SE



Cargador rápido
BC-213



Batería
BP-279



Pinza de cinturón
MB-133

Baterías y cargador opcionales



BP-278 BP-279

Baterías	Tipo y capacidad	Autonomía*	Descripción
BP-278	Ion-Litio, 7,2V 1130mAh	16 horas (Aprox.)	Tipo delgado
BP-279	Ion-Litio, 7,2V 1485mAh	21 horas (Aprox.)	Igual al suministrado

* Tx: Rx: En espera = 5 : 5 : 90 Economizador activado



Cargador múltiple
BC-214

Carga rápidamente hasta 6 transceptores y/o baterías a la vez.



OPC-656
Para uso con
BC-214.



CP-23L
Para uso con
BC-213.



MB-130
Para uso con BC-213.

Icom, Icom Inc. y el logo de Icom son marcas registradas de Icom Incorporated (Japón) en los EEUU, RU, Alemania, Francia, España, Rusia, Japón y/u otros países.

¡Cuente con nosotros!

Su distribuidor en la zona:

Icom Spain S.L.

Ctra. Rubí, 88, Bajos A, 08174, Sant Cugat del Valles (Barcelona), España
Phone : +34 (93) 590 26 70
Fax : +34 (93) 589 04 46
E-mail : icom@icomspain.com

www.icomspain.com

14HS0210 © 2014 Icom Inc.

ICOM



TRANSCEPTOR PMR446

IC-F29SR

Compacto y estilizado

IP67 waterproof

Robusto y resistente

Resiste 1m de profundidad en agua durante 30 minutos.

TAMAÑO REAL

TRANSCEPTOR PMR446

IC-F29SR

Amplia gama de accesorios opcionales


Nuestra gama de micrófonos y auriculares opcionales Icom aumenta la flexibilidad del personal en el puesto de trabajo.



Tiendas y hostelería

Microauriculares

HM-153LA
Micrófono de solapa duradero con auricular de perfil bajo, discreto.

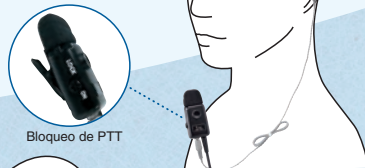

Bloqueo de PTT



HM-166LA
Micrófono ligero de solapa con auricular.



Instalaciones y seguridad

Microaltavoces

HM-168LWP IP67
Microaltavoz resistente al agua IP67 para trabajo en exteriores o lugares propensos a mojarse.



Conector de auricular

HM-159LA
Microaltavoz de gran tamaño, duradero, proporciona un audio fuerte.



Conector de auricular


HM-158LA
Microaltavoz ligero, compacto.



Fábricas y construcción

Microauriculares

HS-94 + VS-4LA
Auricular tipo gancho de oreja. Se puede llevar debajo de un casco.

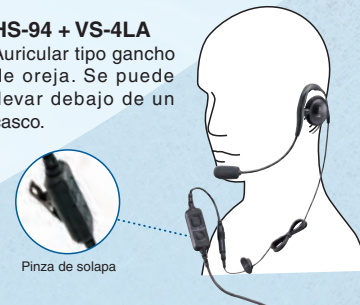

Pinza de solapa



HS-95 + VS-4LA
Tipo soporte de nuca

HS-97 + VS-4LA
Micrófono de laringe captura la vibración de voz, incluso en un ambiente ruidoso.



VS-4LA
CABLE DE PTT
Necesita para cualquiera de estos auriculares.